

車と家をつなぐ V2X システム



令和 6 年度 CEV 補助金 対象機器登録済み


安心の標準 10 年保証

標準 10 年の製品保証を設定しており、日々安心してご使用いただけます。



薄型軽量

業界トップクラスの薄型軽量の V2H スタンド。省スペースでの設置を実現。



オールインワン

V2H とパワーコンディショナの機能を有し、機器単体で充電・放電と自立運転を実現。



音声機能

停電時は別売表示ユニットより音声でお知らせ。使用継続可能時間など教えてくれるため、安心してご利用いただけます。


※表示ユニットは必須となります。



EIBS Va-1 が選ばれる理由

オールインワン（太陽光パネルがなくても設置可）


V2H とパワーコンディショナの機能を有し、機器単体で充電・放電と自立運転を実現。

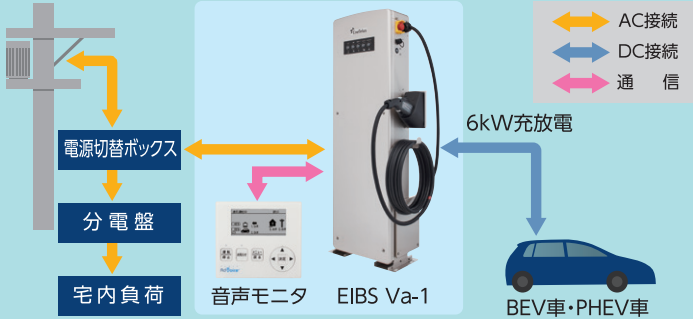


既設太陽光システムへ導入可能

既に EIBS7 が設置されている場合でも、追加で EIBS Va-1 を設置頂けます。

*他社既存太陽光発電システムにも設置可

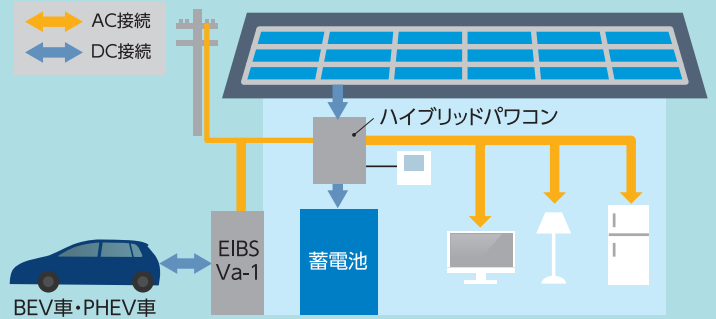


Va-1 単品の接続図

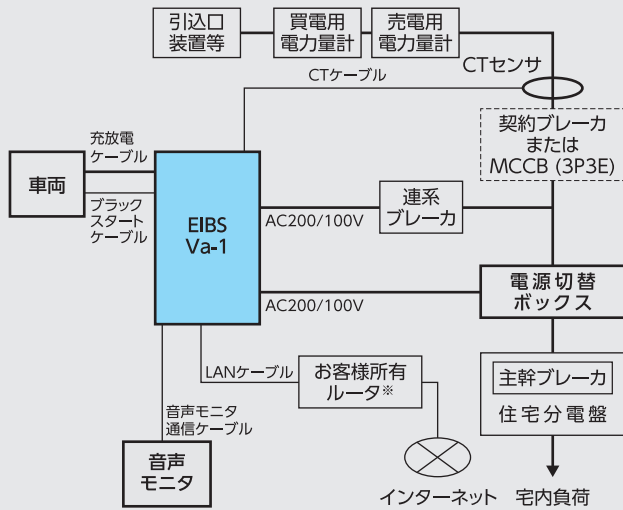

*将来的なサービス向上のためインターネット接続をお願いします。

EIBS7 組み合わせ時の接続図

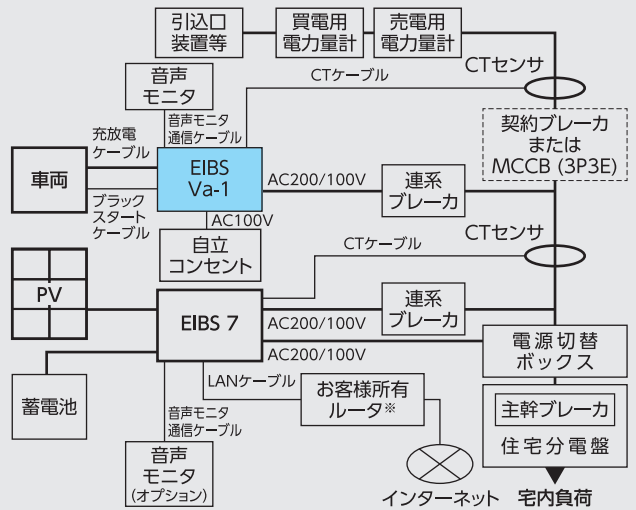

*将来的なサービス向上のためインターネット接続をお願いします。

仕様

項目	仕様
車両側電圧範囲	DC150~450V
充電電力（車両端）	6.0kW 未満
放電電力（車両端）	6.0kW 未満（停電時には5.5kWの電力を供給可能）
電気方式（連係）	単相3線式 AC202V 50/60Hz
連係運転定格出力（機器出力端）	5.5kW
自立運転出力（機器出力端）	5.5kVA
外形寸法	W 445 × H 1,450 × D 198 mm（D:脚部、配線ボックス含むと279mm）
本体質量	75kg
ケーブル	7.5m
設置場所	屋内外
使用温度範囲	-20 ~ +45°C（40°C以下は電力抑制有）
冷却方式	自然空冷（内部FANあり）
JET 認証番号	EV-0005
適合規格	CHAdemo（充電規格）V2H DC版 EVPS-002:2018 2.1.1版
防水防塵保護等級	IP55

*仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。



EneTelus はダイヤゼブラ電機株式会社のエネルギー事業ブランドです。EIBSは、ダイヤゼブラ電機株式会社の登録商標です。

ダイヤゼブラ電機株式会社

本社 〒532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本1-15-27
 東京支社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-18-3 錦三ビル
<https://www.diaelec-hd.co.jp/>
<https://www.enetelus.jp/>



ダイヤモンド
エレクトリック
HD公式サイト



EneTelus
製品サイト